

Eriti nõudlikele klientidele
Made in Germany

Arctron

vasetamata keevitustraadid

WDI uue põlvkonna katmata pinnaga täistraadid

Uutel vasetamata keevitustraadidel on suurepärased traadi etteandeomadused, seda ka väga pikkade kõrde ja traadi suurte etteandekiiruste korral.

Suurepärase voolu ülekanne vooluotsikus saavutatakse nende katmata keevitustraadide juures pealispinna niisutamise teel spetsiaalse lisaainega (võtab üle õhukese vasekihi funktsiooni).

Lisaks tagab see piisava korrosioonikaitse ka pikemat aega kestva ladustamise korral.

Sellise pinnatötluse tõhusus ilmneb eriti selgelt mehhaniseeritud keevitamise ja robotite kasutamise korral. Keevituspritsmeid tekib selle traadi puhul vähem kui võrreldavate vasetatud traadide puhul. Seeläbi väheneb kõrval-, puhastus- ja viimistlustöödeks kuluv aeg ja langevad keevituskulud.

Positiivseks tagajärjeks on ka vase osakaalu vähenemine keevitussuutis ja traadi happevaba, st keskkonnasõbralikum tootmine.

Westfälische Drahtindustrie GmbH

SCHWEISSTECHNIK
HIGH QUALITY WELDING WIRE

GF Anapol OÜ

Peterburi tee 1A

Tallinn

Tel. 6 380 464

Koduleht www.keevitus.ee

e-kiri info@keevitus.ee



Eriti nõudlikele klientidele
Made in Germany



ROBOTKVALITEET

Arctron

vasetamata keevitustraadid

WDI uue põlvkonna sileda pinnaga keevitustraadid

Toode firmalt
WESTFÄLISCHE DRAHTINDUSTRIE GMBH
Schweisstechnik

Eriti nõudlikele klientidele
Made in Germany



Vasetamata keevitustraaside

innovaatiline tootesari

firmalt WDI Schweisstechnik!

See keevitustraad paistab silma arvukate

väga kõrgetasemeliste tooteomadustega:

ROBOTKVALITEET



traadi pinnal ei ole vaske

puudub vase hõõrdkulumine, vask
ei kogune kõrisse, ei ummista voolu-
düüsi ega tekita poore keevisõmbluses



suurepäraseid süttimisomadused

stabiilne, vähe pritsmeid tekitav kaar



vooluotsikute vähene kulumine

suurepäraseid libisemisomadused



vähem keevitussuitsu

keskkonnasõbralikum ja keevitaja-
sõbralikum



Tünnid

Tähistus	Netokaal	Välis-Ø	Kõrgus
XS - Eriti väike	80 kg	500 mm	480 mm
S - Väike	250 / 275 kg	500 mm	810 mm
M - Keskmine	325 / 350 / 375 kg	570 mm	780 mm
L - Suur	450 kg	570 mm	990 mm
XL - Eriti suur	600 kg	750 mm	950 mm
XXL - Väga suur	750 kg	750 mm	950 mm




Kaheksatahuline EcoRack

Tähistus	Netokaal	Välis-Ø	Kõrgus
ECORack M - Keskmine	325 / 350 / 375 kg	560 mm	840 mm
ECORack L - Suur	450 kg	600 mm	1.000 mm



Kaheksatahuline tünn

Tähistus	Netokaal	Välis-Ø	Kõrgus
BOX M - Keskmine	325 / 375 kg	560 mm	840 mm

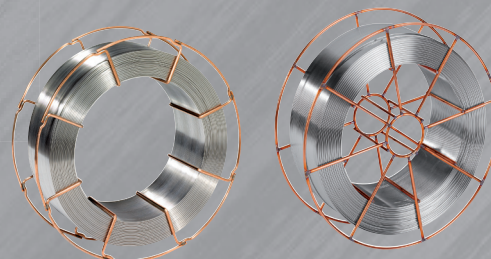

Pool

Tähistus	Netokaal	Välisläbimõõt
Traatpool (pool) (B 300)	15 / 18 / 20 kg	300 mm
Traatpool (pool) (BS 300)	15 / 18 / 20 kg	300 mm